
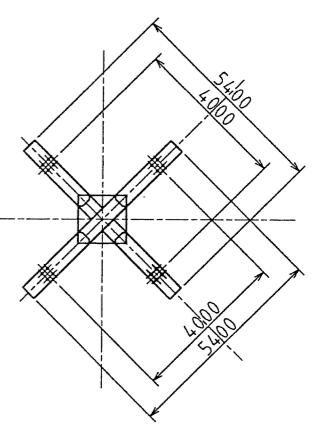


仕様

23.0m ジブ	定格荷重	2.8 t	
	作業半径	3 m ~ 20.0 m	
28.0m ジブ	定格荷重	2.8 t	
	作業半径	3 m ~ 25.0 m	
33.0m ジブ	定格荷重	2.8 t	
	作業半径	3 m ~ 22.0 m	
	2.5 t	2.0 t	
	作業半径	25.0 m	30.0 m
巻上	60HZ	0.483 m/s (29m/min)	1.0 t
	50HZ	0.350 m/s (21m/min)	2.8 t
起伏	60HZ	167 / 334 sec (3m~最大半径)	
	50HZ	200 / 400 sec (3m~最大半径)	
旋回	60HZ	0.068 rad/s (0.65 rpm)	
	50HZ		
昇降	60HZ	0.011 m/s (0.64 m/min)	
	50HZ	0.009 m/s (0.53 m/min)	
電巻上	18 kW	6 P 40%ED (インバータ制御)	
動伏	7.5 / 3.75 kW	4 / 8 P 40%ED	
旋回	5.5 kW	4 P CONT (インバータ制御)	
機昇	5.5 kW	4 P CONT	
揚程	max	110 m	
操作方式	有線リモートコントロール		
電源	220/200 V 60/50 HZ		
安全装置	過巻上制限、起伏行過制限、旋回制限、モーメントリミッター (電気式)		

性能線図

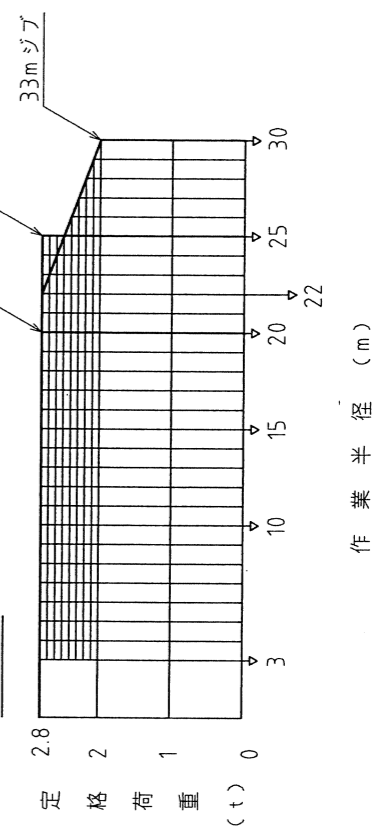

NOTE

- ・04-001035
- ・巻上 PWS-K-21T
- ・起伏 PWS-21AT
- ・旋回 L・S

DRAWN	中野	ITEM NO	CODE NO	ITEM	QUANTITY	MATERIAL	WEIGHT	REMARKS
DESIGNED		ADMINISTRATE	DATE	SCALE	ITEM	全体組立図		
CHECKED	渡辺		2004,07,28	1/100				
APPROVED	高橋	OGAWA LTD.		MACHINE		OTS-90NⅢ タートクレーン		
				CODE		035000627-b B		